



Découvrez l'Ohme ePod S

Borne puissante au design compact -
Compatible avec tous types de véhicules
électriques.



Puissance nominale
de 7,4 à 22 kW



Visualisation et contrôle des
sessions de charge dans
l'application Ohme



Se programme facilement
pour recharger pendant les
heures creuses




Compatible Solar Boost
(recharge via les panneaux
solaires)*

*Uniquement en 7,4 kW

Largeur: 150mm

Profondeur: 140mm

Hauteur: 220mm

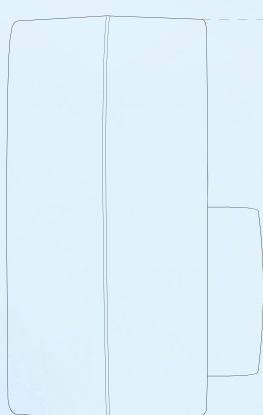

Scannez le QR code
pour en savoir plus



Application smartphone
Ohme pour encore plus
de contrôle





Informations du modèle		7,4 kW	22 kW
Référence de commande		EPS-07EU-4G-BLLIN-01	EPS-22EU-4G-BLLIN-01
Nom du modèle		Ohme ePod S	Ohme ePod S
Caractéristiques électriques			
Puissance de sortie		7,4 kW	22 kW (nécessite une installation triphasée)
Ampérage maximal		32A	32A
Alimentation nominale		230V AC, 50HZ	230V/400V AC, 50HZ
Câble d'alimentation		Jusqu'à 3 x 10mm ²	Jusqu'à 5 x 10mm ²
Protection contre les surintensités		Non inclus, à installer séparément	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel		DDR de Type A 30 mA, 6 mA en CC	DDR de 6 mA en CC
Informations sur le statut de la borne de recharge		LED avec 5 couleurs (vert, bleu, jaune, blanc, violet)	LED avec 5 couleurs (vert, bleu, jaune, blanc, violet)
Mode de recharge		Mode 3	Mode 3
Type de prise		Prise Type 2 (IEC 62196-2) équipée d'un obturateur	Prise Type 2 (IEC 62196-2)
Raccordement électrique		Les points d'entrée du câble d'alimentation se trouvent en bas et à l'arrière de l'ePod S, compatibles avec un câble conducteur de 10mm ² . Des presses-étoupes 16 & 25mm et un obturateur sont fournis	Les points d'entrée du câble d'alimentation se trouvent en bas et à l'arrière de l'ePod S. Câbles d'alimentation avec une taille de conducteur allant jusqu'à 10 mm ² ou un diamètre de câble de 32 mm

Caractéristiques générales			
Dimensions (H/L/P)		220mm x 150mm x 140mm	220mm x 150mm x 140mm
Poids		1,5kg (poids d'expédition: 1,9kg)	1,7kg (poids d'expédition: 2,4kg)
Emplacement		Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur	
Température de fonctionnement		-25°C à 50°C	-25°C à 45°C
Température de stockage		-40°C à 85°C	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement		5 à 95% RH	5 à 95% RH
Boîtier		PC945(GG), résistant au feu (V-0 UL94)	PC945(GG), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations		IP54	IP54
Indice d'impact		IK10	IK10
Couleur		Noire	Noire

Connectivité et fonctionnalités	
Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G (coûts pris en charge par Ohme)
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Fonction délestage via pince ampèremétrique
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité	
Marquage CE et certifié TUV	
Conforme LVD, EMC, RED, RoHS, WEEE et Linky ready*	

L'Ohme ePod S est conforme aux réglementations et normes suivantes:
EN 61851-1:2019, IEC 62955:2018, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, IEC 62196-1, NF C15-100, UTE C15-7-722

*Linky ready uniquement pour le 7,4 kW